

Junto anexamos alguns exemplos de imagens de equipamentos actualmente instalados pelo País, nos mesmos podemos verificar as desvantagens destes em termos de sua manutenção e contaminação ambiental, comparativamente com os pilaretes em PEHD onde nenhuma destas situações é possível de acontecer.



Fig. 3

Fig.3 – Perda de cor por erosão e posterior necessidade de manutenção e pintura, contaminação dos níveis freáticos.



Fig. 4

Fig.4 – Corrosão, obriga à substituição do pilarete bem como um perigo a nível de saúde pública e contaminação dos níveis freáticos.



Fig. 5

Fig.5 – Tinta a pelar, necessidade de pintura antes de possível corrosão e futura contaminação dos níveis freáticos.



Fig. 6

Fig.6 – Pilaretes constituídos por duas peças, perda de componentes e sua necessidade de substituição, contaminação dos níveis freáticos



PILARETES URBANOS EM PEHD


Polietileno de Alta Densidade

Lorem ipsum



Rua da Bica, n.º 17, letras "AN",
2665 – 608 Venda do Pinheiro
T. 211554640
geral@sopieco.pt
www.sopieco.pt

www.sopieco.pt

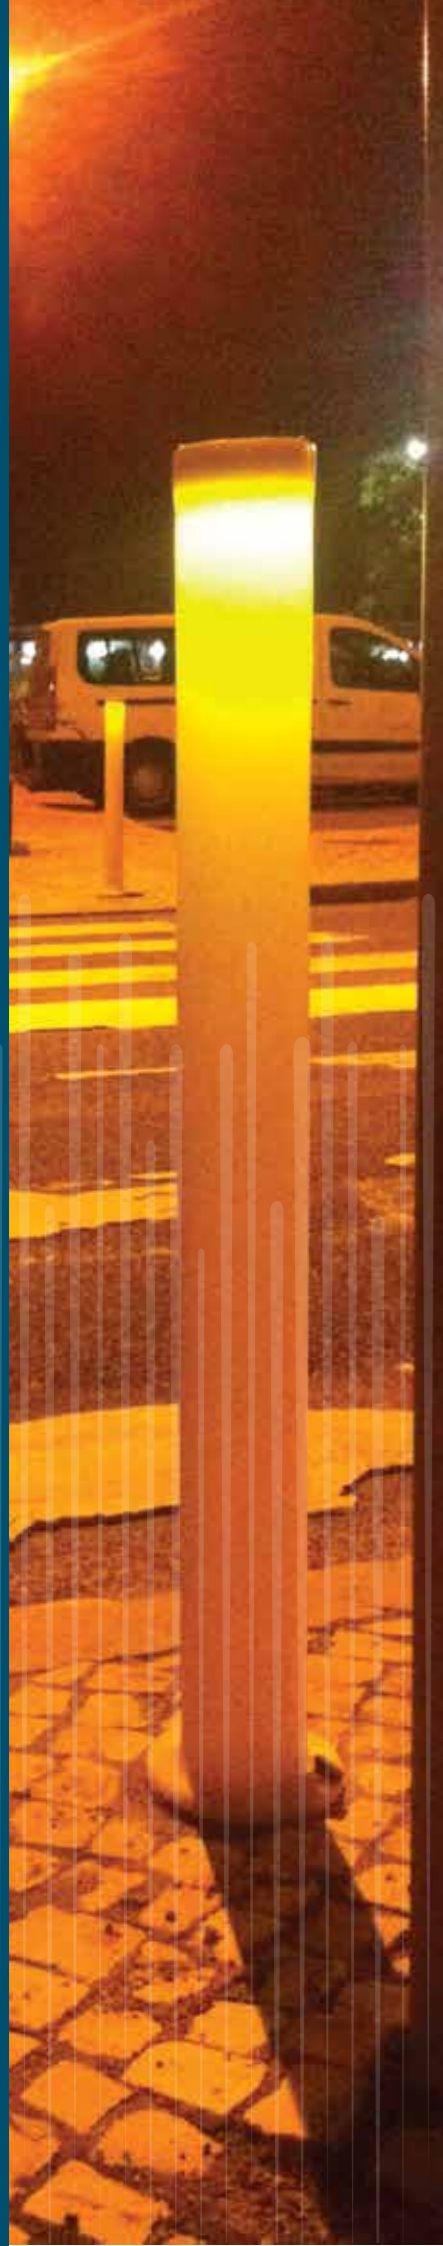

A preocupação Urbana conciliada com a preocupação Ambiental é uma constante, e é com esta base que desenvolvemos o Pilarete Urbano em PEHD.

Constituído por um corpo totalmente produzido em Polietileno de Alta Densidade o nosso Pilarete Urbano tem as seguintes características:

- | Corpo em PEHD.
- | 100% Reciclável.
- | 100% Neutro ao meio Ambiente não enferruja, não contamina os solos.
- | Índice de proteção ao fogo de Nível 4.
- | Não se altera com os elementos.
- | Não descasca.
- | Anti-grafiti.
- | Mesmo que seja pintado ao ser limpo com diluente volta imediatamente à sua cor original sem qualquer perda.
- | A sua manutenção é praticamente nula.
- | Vida útil não inferior a 15 anos.
- | Sem arestas vivas.
- | Apesar da sua alta rigidez o mesmo ainda assim é ligeiramente flexível.
- | Disponibilidade de fabrico em várias cores.



CORES DISPONÍVEIS



*fabricado com matéria prima reciclada



Fig. 1

Pilarete de Superfície:

- | Alt. – 90 cm
- | Diâmetro corpo – 8,5 cm
- | Diâmetro Base – 14 cm
- | Espessura de parede de 9 mm



Fig. 2

Pilarete de Superfície enterrado:

- | Alt. Superfície – 90 cm
- | Alt. Superfície enterrada – 30 cm
- | Diâmetro corpo – 8,5 cm
- | Espessura de parede de 9 mm

O nosso Pilarete Urbano em PEHD Solar, além das características do pilarete dissuasor, tem as seguintes características:

Tecnologia de poupança de energia:

Maximiza o brilho durante o verão e duplica o tempo de funcionamento nos dias mais curtos.

Lâmpada Super Bright SMD:

Usando a mais recente tecnologia de iluminação, a lâmpada Surface Mounted Diode permite ter uma luz mais brilhante e tempos de funcionamento mais prolongados.

Funciona durante o Inverno:


Um painel solar bem posicionado, permitirá que o produto funcione em condições ambientais típicas de Inverno como no Reino Unido.

12 meses de garantia:

Dispõe de uma garantia de 12 meses como padrão.



Pilarete Pedonal durante o dia



Pilarete Pedonal iluminado



Três pilaretes amarelos: iluminação de passadeiras pedonal



Quatro pilaretes amarelos: iluminação de passadeiras pedonais